INDMILLG

Solid Carbide
2 Flute Square Endmill
Diamond Coated

E1321

AXIS® Tools for mICRO mACHINING

GRAPHITE | CFK GFK | ZrO_2

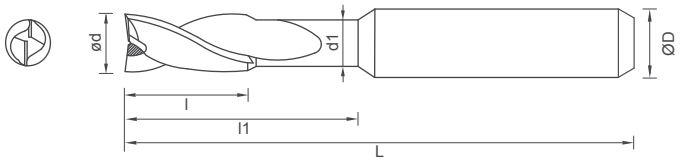

AXIS NORM | TC GRAIN SUB MICRO | DIN 6535 FORM HA | 30° | Z 2 | Diamond Coated

Dia Tolerance :
+ 0.00 / - 0.030
Concentricity : 0.010 max.

Dia ød	EFL l	Approach Length l1	Neck Dia d1	Total Length L	Shank Dia ØD h5	Stock
10.00	30.00	40.00	9.70	80	10.00	
10.00	30.00	40.00	9.70	95	10.00	
12.00	30.00	40.00	11.70	80	12.00	
12.00	30.00	40.00	11.70	95	12.00	
12.00	30.00	40.00	11.70	100	12.00	
12.00	30.00	40.00	11.70	120	12.00	

APPLICATION

Suitable for milling Graphite, CFK/GFK, Green stage ceramic / Carbides and Non ferrous

ADVANTAGES

Higher dimensional accuracy

Improved process capability

Extreme wear resistance
CVD Diamond coating

PACKING

Single tool per pack.

SCAN TO WEBSITE